



TORNIO CNC TCK 50

<https://www.konzusrls.com/torni-cnc-nuovi>



TORRETTA AUTOMATICA 8 POSIZIONI

AUTOMATIC TURRET 8 POSITIONS

AUTOMATISCHER TURM 8 POSITIONEN

TORRETTA AUTOMÁTICA 8 POSICIONES

TOURELLE AUTOMATIQUE 8 POSITIONS



EVACUATORE TRUCIOLI

CHIP EVACUATOR

SPÄNEFÖRDERER

TRANSPORTADOR DE VIRUTAS

CONVOYEUR À COPEAUX



CONTROLLO CNC FANUC 0I TF

FANUC 0I TF CNC CONTROL


CNC-STEUERUNG FANUC 0I TF

CONTROL CNC FANUC 0I TF


COMMANDE CNC FANUC 0I TF


TORNIO CNC TCK 50


CARATTERISTICHE MACCHINARIO		EQUIPAGGIAMENTO STANDARD
CAPACITÀ DI FORATURA	Ø 400 MM	MOTORI BRUSHLESS
VOLTEGGIO SOPRA IL BANCO	Ø 230 MM	GUIDE LINEARI SUI DUE ASSI
VOLTEGGIO SUL CARRO	430 MM	TORRETTA AUTOMATICA AD 8 POSIZIONI
LUNGHEZZA DI TORNITURA	450 MM	LUBRIFICAZIONE AUTOMATICA
DISTANZA TRA LE PUNTE		MANDRINO IDRAULICO
TESTA	CAM LOCK 8	CONTROPUNTA IDRAULICA
MANDRINO	Ø 61 MM	CNC FANUC 0I TF
FORO MANDRINO	45 - 4500 RPM	
GAMMA DI VELOCITÀ		
AVANZAMENTI	8 POSIZIONI	
TORRETTA AUTOMATICA	25	
SEZIONE MAX UTENSILE (MM)	230	
CORSA ASSE X (MM)	530	
CORSA ASSE Z (MM)	30000	
VELOCITÀ RAPIDO X (MM/MIN)	30000	
VELOCITÀ RAPIDO Z (MM/MIN)		
MOTORE	7,5	
POTENZA MOTORE (KW)	15	
POTENZA TOTALE INSTALLATA (KW)		
DIMENSIONI INGOMBRO CON EVACUATORE TR. DIMENSIONI TOTALI	L 3300 MM X L 1821 MM X 1930 MM	
PESO (KG)	3500 KG	Richiedi un preventivo


CNC LATHE TCK 50

MACHINE FEATURES		STANDARD EQUIPMENT
DRILLING CAPACITY	Ø 400 MM	BRUSHLESS MOTORS
OVER-THE-COUNTER TURNING	Ø 230 MM	LINEAR GUIDES ON TWO AXES
TURNING OVER CARRIAGE	430 MM	8-POSITION AUTOMATIC TURRET
TURNING LENGTH	450 MM	AUTOMATIC LUBRICATION
DISTANCE BETWEEN CENTRES		HYDRAULIC SPINDLE
HEAD	CAM LOCK 8	HYDRAULIC TAILSTOCK
SPINDLE	Ø 61 MM	CNC FANUC 0I TF
SPINDLE BORE	45 - 4500 RPM	
SPEED RANGE		
ADVANCES	8 POSITIONS	
AUTOMATIC TURRET	25	
MAX. TOOL SECTION (MM)	230	
X-AXIS TRAVEL (MM)	530	
Z-AXIS TRAVEL (MM)	30000	
RAPID X SPEED (MM/MIN)	30000	
Z RAPID TRAVERSE SPEED (MM/MIN)		
MOTOR	7,5	
MOTOR POWER (KW)	15	
TOTAL INSTALLED POWER (KW)		
OVERALL DIMENSIONS WITH EVACUATION TR. OVERALL DIMENSIONS	L 3300 MM X W 1821 MM X 1930 MM	
WEIGHT (KG)	3500 KG	Request a quote


CNC-DREHMASCHINE TCK 50

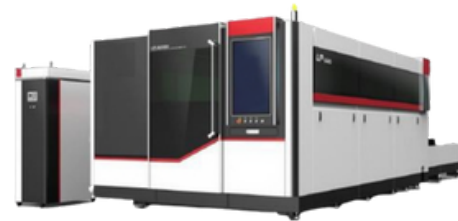
EIGENSCHAFTEN DER MASCHINE		STANDARDAUSSTATTUNG
BOHRLEISTUNG	Ø 400 MM	BÜRSTENLOSE MOTOREN
DREHEN ÜBER DER WERKBANK	DURCHMESSER 230 MM	LINEARFÜHRUNGEN AUF ZWEI ACHSEN
DREHEN ÜBER SCHLITTEN	430 MM	AUTOMATISCHER 8-POSITIONEN-REVOLVER
LÄNGE DER DREHUNG	450 MM	AUTOMATISCHE SCHMIERUNG
ABSTAND ZWISCHEN DEN SPITZEN		HYDRAULISCHE SPINDEL
KOPF	NOCKENSCHLOSS 8	HYDRAULISCHER REITSTOCK
SPINDEL	Ø 61 MM	CNC FANUC 0I TF
SPINDELBOHRUNG	45 - 4500 UMDREHUNGEN PRO MINUTE	
DREHZAHLBEREICH		
ERWEITERUNGEN	8 POSITIONEN	
AUTOMATISCHER REVOLVER	25	
MAX. WERKZEUGQUERSCHNITT (MM)	230	
VERFAHRWEG X-ACHSE (MM)	530	
VERFAHRWEG Z-ACHSE (MM)	30000	
X-EILGANGGESCHWINDIGKEIT (MM/MIN)	30000	
Z-EILGANGGESCHWINDIGKEIT (MM/MIN)		
MOTOR	7,5	
MOTORLEISTUNG (KW)	15	
INSTALLIERTE GESAMTLEISTUNG (KW)		
GESAMTABMESSUNGEN MIT EVAKUIERUNGSTR. GESAMTABMESSUNGEN	L 3300 MM X B 1821 MM X 1930 MM	
GEWICHT (KG)	3500 KG	Angebot anfordern


TORNO CNC TCK 50

CARACTERÍSTICAS DE LA MÁQUINA		EQUIPAMIENTO DE SERIE
CAPACIDAD DE TALADRADO	Ø 400 MM	MOTORES SIN ESCOBILLAS
TORNEADO SOBRE BANCADA	Ø 230 MM	GUÍAS LINEALES EN DOS EJES
TORNEADO SOBRE CARRO	430 MM	TORRETA AUTOMÁTICA DE 8 POSICIONES
LONGITUD DE TORNEADO	450 MM	LUBRICACIÓN AUTOMÁTICA
DISTANCIA ENTRE EJES		HUSILLO HIDRÁULICO
CABEZAL	CERRADURA DE LEVA 8	CONTRAPUNTO HIDRÁULICO
HUSILLO	Ø 61 MM	CNC FANUC 0I TF
TALADRO DEL HUSILLO	45 - 4500 RPM	
GAMA DE VELOCIDADES		
AVANCES	8 POSICIONES	
TORRETA AUTOMÁTICA	25	
SECCIÓN MÁX. HERRAMIENTA (MM)	230	
RECORRIDO EJE X (MM)	530	
RECORRIDO EJE Z (MM)	30000	
VELOCIDAD RÁPIDA X (MM/MIN)	30000	
VELOCIDAD DE DESPLAZAMIENTO RÁPIDO Z (MM/MIN)		
MOTOR	7,5	
POTENCIA DEL MOTOR (KW)	15	
POTENCIA TOTAL INSTALADA (KW)		
DIMENSIONES TOTALES CON TR. DE EVACUACIÓN DIMENSIONES TOTALES	L 3300 MM X A 1821 MM X 1930 MM	
PESO (KG)	3500 KG	Solicitar presupuesto


TOUR CNC TCK 50

CARACTÉRISTIQUES DE LA MACHINE		ÉQUIPEMENT STANDARD
CAPACITÉ DE PERÇAGE	Ø 400 MM	MOTEURS SANS BALAIS
TOURNAGE AU-DESSUS DE L'ÉTABLI	Ø 230 MM	GUIDES LINÉAIRES SUR DEUX AXES
TOURNAGE SUR CHARIOT	430 MM	TOURELLE AUTOMATIQUE À 8 POSITIONS
LONGUEUR DE TOURNAGE	450 MM	LUBRIFICATION AUTOMATIQUE
DISTANCE ENTRE LES CENTRES		BROCHE HYDRAULIQUE
TÊTE	SERRURE À CAME 8	CONTRE-POINTE HYDRAULIQUE
BROCHE	Ø 61 MM	CNC FANUC 01 TF
ALÉSAGE DE LA BROCHE	45 - 4500 TR/MIN	
GAMME DE VITESSE		
AVANTAGES	8 POSITIONS	
TOURELLE AUTOMATIQUE	25	
SECTION MAX. DE L'OUTIL (MM)	230	
COURSE AXE X (MM)	530	
COURSE SUR L'AXE Z (MM)	30000	
VITESSE RAPIDE X (MM/MIN)	30000	
VITESSE RAPIDE Z (MM/MIN)		
MOTEUR	7,5	
PUISSANCE DU MOTEUR (KW)	15	
PUISSANCE TOTALE INSTALLÉE (KW)		
DIMENSIONS D'ENCOMBREMENT AVEC TR. D'ÉVACUATION DIMENSIONS D'ENCOMBREMENT	L 3300 MM X L 1821 MM X 1930 MM	
POIDS (KG)	3500 KG	Demande de devis



www.konzusrls.com
machine utensili





Iscriviti alla nostra newsletter

- **Commercio macchine utensili, nuove ed usate**
- **Vendita macchinari e attrezzature per conto terzi, valutazione, marketing e servizi associati**
- **Consulenza tecnica, certificazioni, logistica trasporti**

Sei un imprenditore, nel settore metalmeccanico, un artigiano o un commerciante di macchine utensili? Il nostro sito web come la nostra consulenza può aiutarti a sviluppare la tua attività, migliorare la tua produzione o a vendere il tuo usato, konzu srls offre la sua consulenza e la sua esperienza nel settore per risolvere i tuoi problemi e migliorare i tuoi risultati in termine di produzione, semplificazione dei processi ed aggiornamento tecnologico.

- Oltre 250 macchinari esposti, nuovi ed usati dei migliori marchi internazionali selezionati
- Spazi pubblicitari su tutti i principali siti di settore, social network e sui nostri canali web per vendere i tuoi macchinari
- Consulenza da vari esperti in ogni ambito del settore, per certificazioni ISO, pratiche 4.0, messa a norme macchinari, attrezzisti, trasporto e logistica in Italia e all'estero.

Tel. 392-7573175

konzusrl@gmail.com

www.konzusrls.com



Richiedi un preventivo




konzu s.r.l.s. 

Tel. 392-7573175 

E-mail: konzusrl@gmail.com 

www.konzusrls.com 



Pensare verde: per cortesia considerate l'ambiente prima di stampare.
Think green: please consider the environment before printing.

Questa e-mail e i relativi allegati possono contenere informazioni riservate esclusivamente al DESTINATARIO specificato in indirizzo. Le informazioni trasmesse attraverso la presente e-mail ed i suoi allegati sono diretti esclusivamente al destinatario e devono ritenersi riservati con divieto di diffusione e di uso salva espressa autorizzazione. Se la presente e-mail e i suoi allegati fossero stati ricevuti per errore da persona diversa dal destinatario sareste pregati di distruggere tutto quanto ricevuto e di informare il mittente con lo stesso mezzo. Qualunque utilizzazione, divulgazione o copia non autorizzata di questa comunicazione è rigorosamente vietata e comporta violazione delle disposizioni di Legge sulla tutela dei dati personali REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679.