




Pressa piegatrice idraulica orizzontale HBM-40 e HBM 75
<https://www.konzusrls.com/punzonatrici-lamiera-nuove>

Pressa piegatrice orizzontale Idraulica HBM-40 e HBM-75
caratterizzata da un'elevata qualità di costruzione. Disponibile una vasta gamma di utensili per le diverse esigenze di piegatura.

 mod HBM-40 e HBM 75



 **ACCESSORI OPZIONALI***

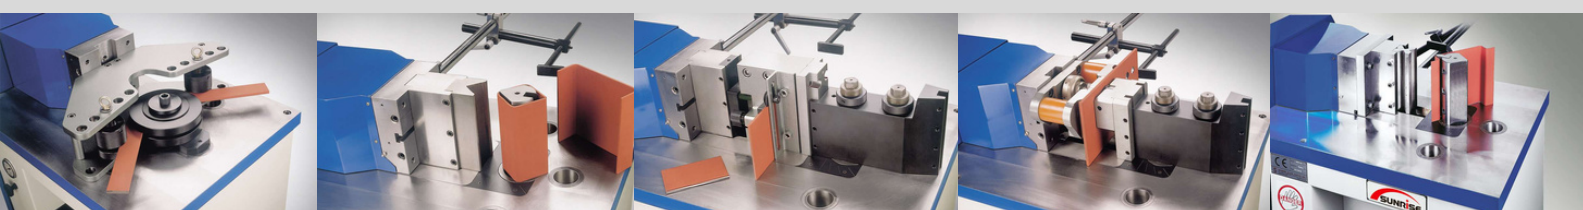

PIEGATRICI IDRAULICHE ORIZZONTALI

HBM-40 / HBM-75

<https://www.konzusrls.com/punzonatrici-lamiera-nuove>



LA PIEGATRICI IDRAULICHE DI ALTA QUALITÀ E AFFIDABILITÀ PER LA LAVORAZIONE DEI METALLI. È DISPONIBILE UN'AMPIA GAMMA DI UTENSILI PER LE DIVERSE OPERAZIONI DI PIEGATURA.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

ECCELLENTE RIPETIBILITÀ DELLA CORSA DEL CILINDRO CON UNA PRECISIONE DI $\pm 0,1$ MM ($\pm 0,004$ ").

CONTROLLER PROGRAMMABILE DI FACILE APPRENDIMENTO.

COMPONENTI ELETTRICI E IDRAULICI DI MARCA GARANTISCONO L'AFFIDABILITÀ DELL'INTERA MACCHINA.

IL REGISTRO POSTERIORE MANUALE PER UN POSIZIONAMENTO ACCURATO.



CARATTERISTICHE MACCHINARIO

MODELLO	HBM-40M	HBM-75
FORZA DEL CILINDRO	40 TONNELLATE	75 TONNELLATE
LUNGHEZZA CORSA CILINDRO	250 MM	350 MM
VELOCITÀ DI AVANZAMENTO	9,6 MM/SEC	8,9 MM/SEC
VELOCITÀ DI RITORNO	14,5 MM/SEC	9,9 MM/SEC
FORI DI FISSAGGIO HBM-40M	Ø83MM X 1 Ø58MM X 3	Ø118MM X 1 Ø83MM X 3
ALTEZZA DEL PUNZONE DI PIEGATURA	200 MM	300 MM
CAPACITÀ DI PIEGATURA	(STAMPO A V SINGOLO) 200MM X 12MM	300MM X 12MM
CONTROSAGOMA NC	(SOLO MODELLI HBM-NC) 1016 MM	1016 MM
PESO NETTO	880 KG	1880 KG
PESO LORDO	990 KG	2025KG
DIMENSIONE DEL MACCHINARIO	1340 X 760 X 1185 MM	1780 X 910 X 1250 MM
DIMENSIONE DELL'IMBALLAGGIO	1590 X 980 X 1415 MM	2020 X 1130 X 1500 MM
MACCHINARIO CONFORME CE		Richiedi un preventivo

HORIZONTAL HYDRAULIC BENDERS

HBM-40 / HBM-75

<https://en.konzusrls.com/punzonatrici-lamiera-nuove>



HIGH-QUALITY AND RELIABLE HYDRAULIC BENDING MACHINES FOR METALWORKING. A WIDE RANGE OF TOOLS FOR DIFFERENT BENDING OPERATIONS IS AVAILABLE.

MAIN FEATURES

EXCELLENT CYLINDER STROKE REPEATABILITY WITH AN ACCURACY OF ± 0.1 MM (± 0.004 ").

EASY-TO-LEARN PROGRAMMABLE CONTROLLER.

BRANDED ELECTRICAL AND HYDRAULIC COMPONENTS GUARANTEE THE RELIABILITY OF THE ENTIRE MACHINE.

MANUAL BACKGAUGE FOR ACCURATE POSITIONING.



MACHINE FEATURES

MODEL	HBM-40M	HBM-75
CYLINDER FORCE	40 TONS	75 TONNES
CYLINDER STROKE LENGTH	250 MM	350 MM
FEED SPEED	9.6 MM/SEC	"8.9 MM/SEC
RETURN SPEED	14,5 MM/SEC	"9,9 MM/SEC
HBM-40M CLAMPING HOLES	Ø83MM X 1 Ø58MM X 3	Ø118MM X 1 Ø83MM X 3
BENDING PUNCH HEIGHT	200 MM	300 MM
BENDING CAPACITY	(SINGLE V MOULD) 200MM X 12MM	300MM X 12MM
NC COUNTERBORE	(HBM-NC MODELS ONLY) 1016 MM	1016 MM
NET WEIGHT	880 KG	1880 KG
GROSS WEIGHT	990 KG	2025KG
MACHINE SIZE	1340 X 760 X 1185 MM	1780 X 910 X 1250 MM
PACKING SIZE	1590 X 980 X 1415 MM	2020 X 1130 X 1500 MM
CE-COMPLIANT MACHINERY		Request a quote

HORIZONTALS HYDRAULISCHE BIEGEMASCHINEN

HBM-40 / HBM-75

<https://de.konzusrls.com/punzonatrici-lamiera-nuove>



HOCHWERTIGE UND ZUVERLÄSSIGE HYDRAULISCHE BIEGEMASCHINEN FÜR DIE METALLBEARBEITUNG. ES STEHT EINE BREITE PALETTE VON WERKZEUGEN FÜR VERSCHIEDENE BIEGEARBEITEN ZUR VERFÜGUNG.

WESENTLICHE MERKMALE

AUSGEZEICHNETE WIEDERHOLBARKEIT DES ZYLINDERHUBS MIT EINER GENAUIGKEIT VON $\pm 0,1$ MM ($\pm 0,004$ ").

LEICHT ZU ERLERNENDE, PROGRAMMIERBARE STEUERUNG.

ELEKTRISCHE UND HYDRAULISCHE MARKENKOMPONENTEN GEWÄHRLEISTEN DIE ZUVERLÄSSIGKEIT DER GESAMTEN MASCHINE.

MANUELLER HINTERANSCHLAG FÜR GENAUE POSITIONIERUNG.



MASCHINENMERKMALE

MODELL	HBM-40M	HBM-75
KRAFT DES ZYLINDERS	40 TONNEN	75 TONNEN
HUBLÄNGE DES ZYLINDERS	250 MM	350 MM
VORSCHUBGESCHWINDIGKEIT	"9,6 MM/SEK.	"8,9 MM/SEC
RÜCKLAUFGESCHWINDIGKEIT	"14,5 MM/SEK	"9,9 MM/SEC
HBM-40M SPANNLÖCHER	Ø83MM X 1 Ø58MM X 3	Ø118MM X 1 Ø83MM X 3
HÖHE DES BIEGESTEMPELS	200 MM	300 MM
BIEGELEISTUNG	(EINFACHE V-FORM) 200MM X 12MM	300MM X 12MM
NC-SENKBOHRUNG	(NUR HBM-NC MODELLE) 1016 MM	1016 MM
NETTOGEWICHT	880 KG	1880 KG
BRUTTOGEWICHT	990 KG	2025KG
GRÖSSE DER MASCHINE	1340 X 760 X 1185 MM	1780 X 910 X 1250 MM
PACKUNGSGRÖSSE	1590 X 980 X 1415 MM	2020 X 1130 X 1500 MM
CE-KONFORME MASCHINEN		Angebot anfordern

DOBLADORAS HIDRÁULICAS HORIZONTALES

HBM-40 / HBM-75

<https://es.konzusrls.com/punzonatrici-lamiera-nuove>



DOBLADORAS HIDRÁULICAS FIABLES Y DE ALTA CALIDAD PARA EL MECANIZADO DE METALES. DISPONE DE UNA AMPLIA GAMA DE HERRAMIENTAS PARA DIFERENTES OPERACIONES DE PLEGADO.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

EXCELENTE REPETIBILIDAD DE LA CARRERA DEL CILINDRO CON UNA PRECISIÓN DE $\pm 0,1$ MM ($\pm 0,004$ ").

CONTROLADOR PROGRAMABLE DE FÁCIL APRENDIZAJE.

COMPONENTES ELÉCTRICOS E HIDRÁULICOS DE MARCA QUE GARANTIZAN LA FIABILIDAD DE TODA LA MÁQUINA.

TOPE TRASERO MANUAL PARA UN POSICIONAMIENTO PRECISO.



CARACTERÍSTICAS DE LA MÁQUINA

MODELO	HBM-40M	HBM-75
FUERZA DEL CILINDRO	40 TONELADAS	75 TONELADAS
CARRERA DEL CILINDRO	250 MM	350 MM
VELOCIDAD DE AVANCE	9,6 MM/SEG	" 8,9 MM/SEG
VELOCIDAD DE RETORNO	14,5 MM/SEG	"9,9 MM/SEG
AGUJEROS DE SUJECIÓN HBM-40M	Ø83MM X 1 Ø58MM X 3	Ø118MM X 1 Ø83MM X 3
ALTURA DEL PUNZÓN DE PLEGADO	200 MM	300 MM
CAPACIDAD DE PLEGADO	(MOLDE EN V SIMPLE) 200MM X 12MM	300 MM X 12 MM
AVELLANADO NC	(SÓLO MODELOS HBM-NC) 1016 MM	1016 MM
PESO NETO	880 KG	1880 KG
PESO BRUTO	990 KG	2025 KG
TAMAÑO DE LA MÁQUINA	1340 X 760 X 1185 MM	1780 X 910 X 1250 MM
TAMAÑO DEL EMBALAJE	1590 X 980 X 1415 MM	2020 X 1130 X 1500 MM
MAQUINARIA CONFORME A CE		Solicitar presupuesto

CINTREUSES HYDRAULIQUES HORIZONTALES

HBM-40 / HBM-75

<https://fr.konzusrls.com/punzonatrici-lamiera-nuove>



CINTREUSES HYDRAULIQUES DE HAUTE QUALITÉ ET FIABLES POUR LE TRAVAIL DES MÉTAUX. UNE LARGE GAMME D'OUTILS POUR DIFFÉRENTES OPÉRATIONS DE PLIAGE EST DISPONIBLE.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

EXCELLENTE RÉPÉTABILITÉ DE LA COURSE DU VÉRIN AVEC UNE PRÉCISION DE $\pm 0,1$ MM (± 0.004 ").

CONTRÔLEUR PROGRAMMABLE FACILE À APPRENDRE.

LES COMPOSANTS ÉLECTRIQUES ET HYDRAULIQUES DE MARQUE GARANTISSENT LA FIABILITÉ DE L'ENSEMBLE DE LA MACHINE.

BUTÉE ARRIÈRE MANUELLE POUR UN POSITIONNEMENT PRÉCIS.



CARACTÉRISTIQUES DE LA MACHINE

MODÈLE	HBM-40M	HBM-75
FORCE DU VÉRIN	40 TONNES	75 TONNES
LONGUEUR DE COURSE DU VÉRIN	250 MM	350 MM
VITESSE D'AVANCE	9,6 MM/SEC	"8,9 MM/SEC
VITESSE DE RETOUR	14,5 MM/SEC	"9,9 MM/SEC
TROUS DE SERRAGE HBM-40M	Ø83MM X 1 Ø58MM X 3	Ø118MM X 1 Ø83MM X 3
HAUTEUR DU POINÇON DE CINTRAGE	200 MM	300 MM
CAPACITÉ DE PLIAGE	(MOULE EN V SIMPLE) 200 MM X 12 MM	300 MM X 12 MM
CONTRE-PERÇAGE NC	(MODÈLES HBM-NC UNIQUEMENT) 1016 MM	1016 MM
POIDS NET	880 KG	1880 KG
POIDS BRUT	990 KG	2025 KG
TAILLE DE LA MACHINE	1340 X 760 X 1185 MM	1780 X 910 X 1250 MM
TAILLE DE L'EMBALLAGE	1590 X 980 X 1415 MM	2020 X 1130 X 1500 MM
MACHINES CONFORMES À LA NORME CE		Demande de devis



www.konzusrls.com
machine utensili





Tel. 392-7573175

konzusrl@gmail.com

www.konzusrls.com



Iscriviti alla nostra newsletter

- **Commercio macchine utensili, nuove ed usate**
- **Vendita macchinari e attrezzature per conto terzi, valutazione, marketing e servizi associati**
- **Consulenza tecnica, certificazioni, logistica trasporti**

Sei un imprenditore, nel settore metalmeccanico, un artigiano o un

commerciante di macchine utensili? Il nostro sito web come la nostra consulenza può aiutarti a sviluppare la tua attività, migliorare la tua produzione o a vendere il tuo usato, konzu srls offre la sua consulenza e la sua esperienza nel settore per risolvere i tuoi problemi e migliorare i tuoi risultati in termini di produzione, semplificazione dei processi ed aggiornamento tecnologico.

- Oltre 250 macchinari esposti, nuovi ed usati dei migliori marchi internazionali selezionati
- Spazi pubblicitari su tutti i principali siti di settore, social network e sui nostri canali web per vendere i tuoi macchinari
- Consulenza da vari esperti in ogni ambito del settore, per certificazioni ISO, pratiche 4.0, messa a norme macchinari, attrezzisti, trasporto e logistica in Italia e all'estero.

konzu s.r.l.s. 

Tel. 392-7573175 

E-mail: konzusrl@gmail.com 

www.konzusrls.com 

Richiedi un preventivo



Pensare verde: per cortesia considerate l'ambiente prima di stampare.
Think green: please consider the environment before printing.

Questa e-mail e i relativi allegati possono contenere informazioni riservate esclusivamente al DESTINATARIO specificato in indirizzo. Le informazioni trasmesse attraverso la presente e-mail ed i suoi allegati sono diretti esclusivamente al destinatario e devono ritenersi riservati con divieto di diffusione e di uso salva espressa autorizzazione. Se la presente e-mail e i suoi allegati fossero stati ricevuti per errore da persona diversa dal destinatario sareste pregati di distruggere tutto quanto ricevuto e di informare il mittente con lo stesso mezzo. Qualunque utilizzazione, divulgazione o copia non autorizzata di questa comunicazione è rigorosamente vietata e comporta violazione delle disposizioni di Legge sulla tutela dei dati personali REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679.